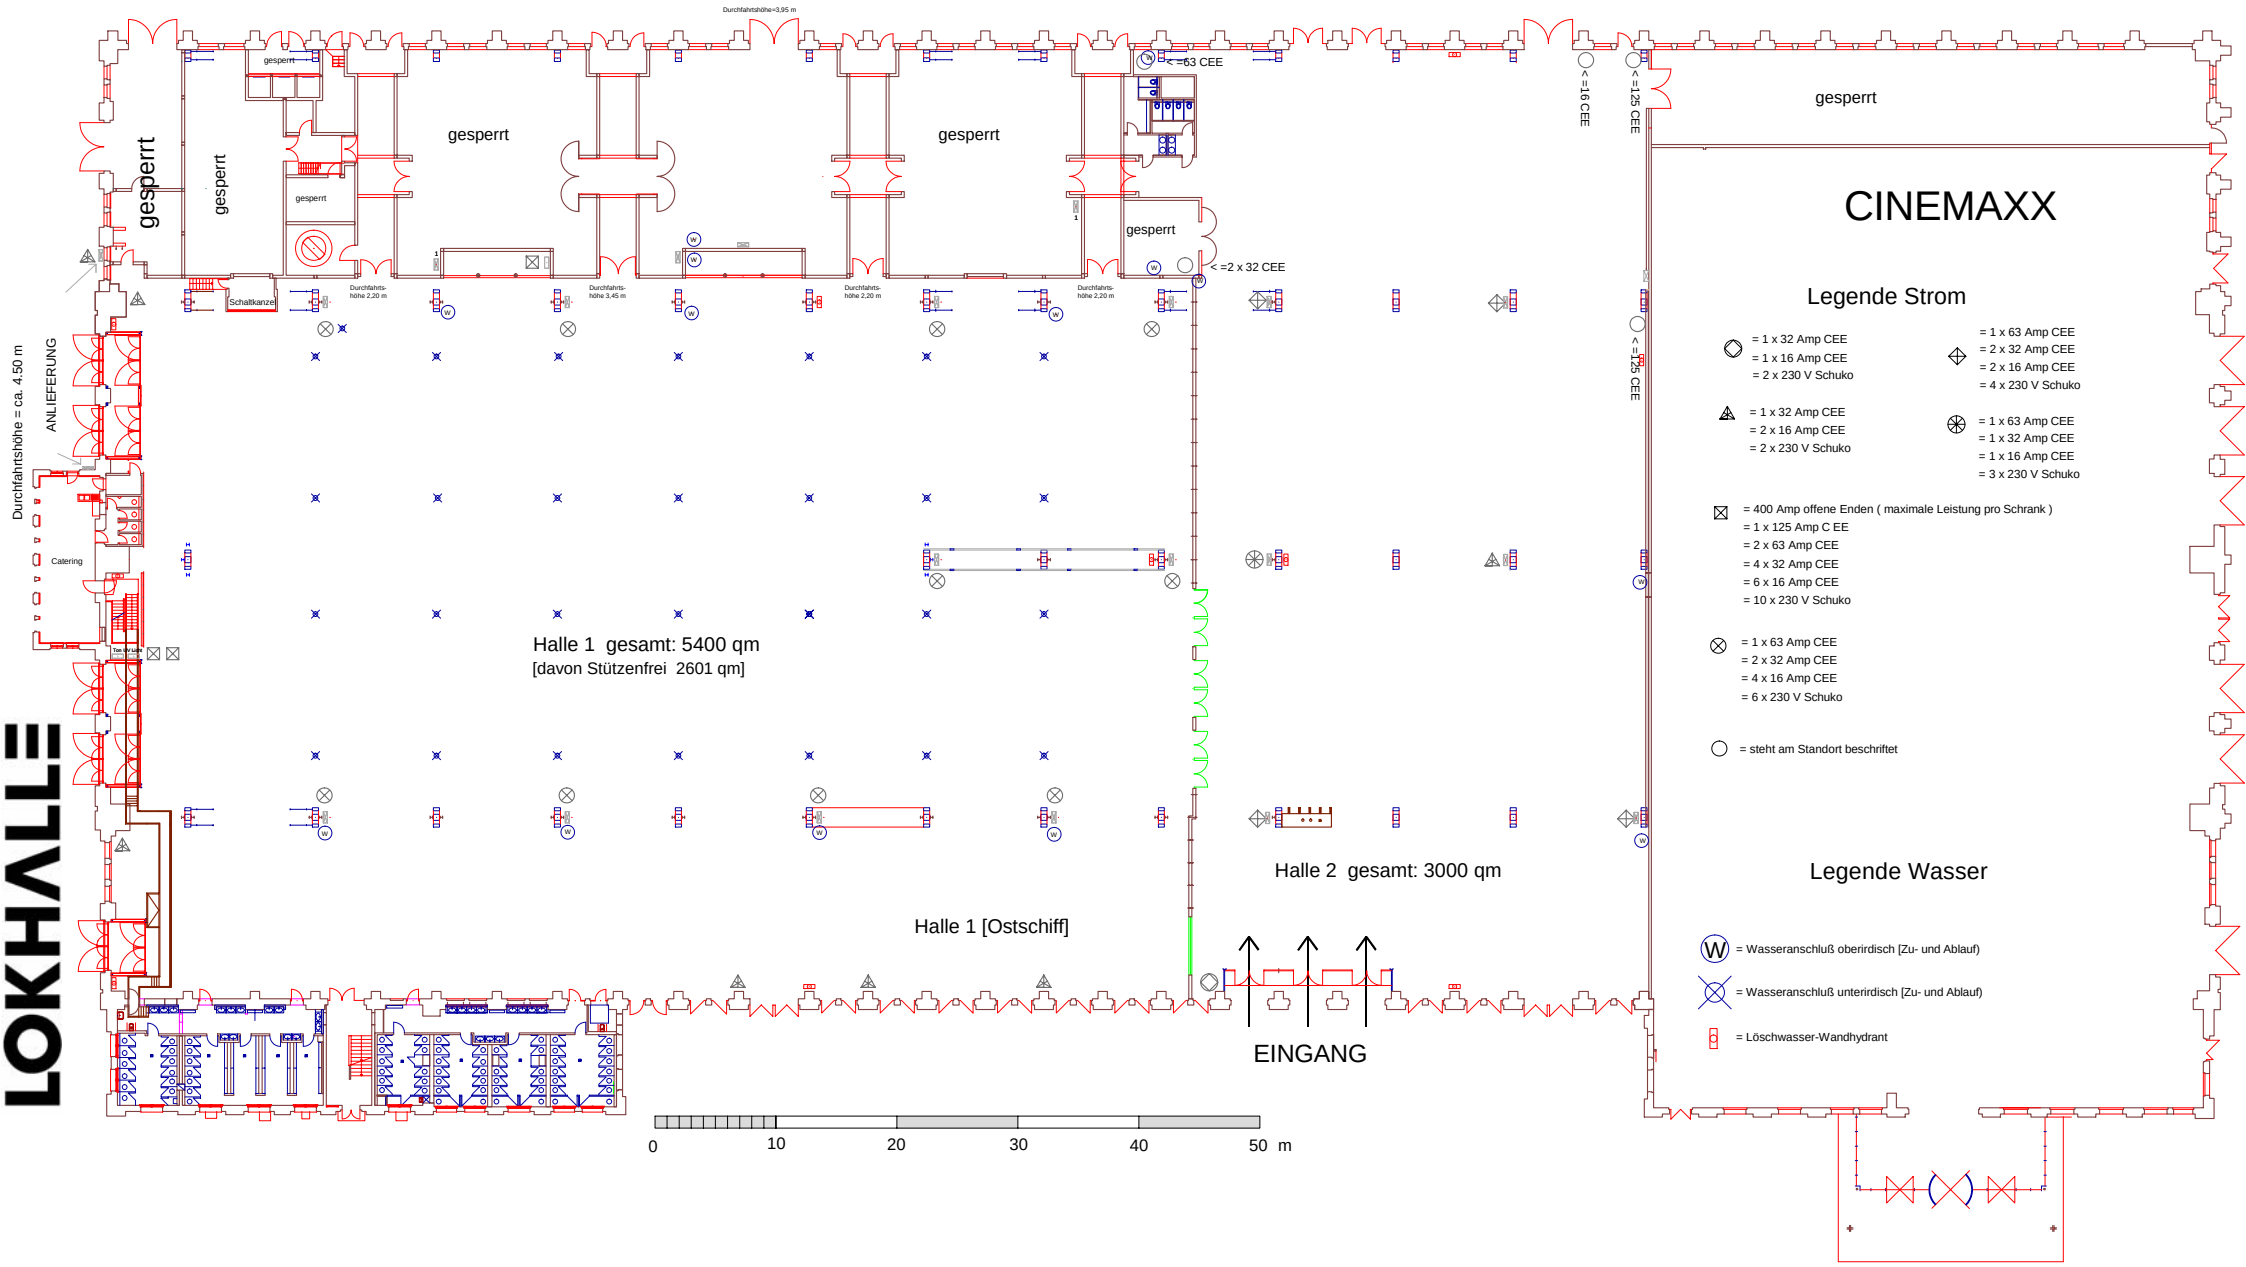
LOKHALLE
Durchfahrtshöhe = ca. 4.50 m
ANLIEFERUNG
Catering
Schaltkanzel
gesperrt
gesperrt
gesperrt
gesperrt
gesperrt
gesperrt
gesperrt
Durchfahrtshöhe=3,95 m
Durchfahrts-höhe 2,20 m
Durchfahrts-höhe 3,45 m
Durchfahrts-höhe 2,20 m
Durchfahrts-höhe 2,20 m
< =63 CEE
< =2 x 32 CEE
< =16 CEE
< =125 CEE
< =125 CEE
CINEMAXX
Halle 1 gesamt: 5400 qm
[davon Stützenfrei 2601 qm]
Halle 1 [Ostschiff]
Halle 2 gesamt: 3000 qm
EINGANG
0
10
20
30
40
50 m
Legende Strom
= 1 x 32 Amp CEE
= 1 x 16 Amp CEE
= 2 x 230 V Schuko
= 1 x 63 Amp CEE
= 2 x 32 Amp CEE
= 2 x 16 Amp CEE
= 4 x 230 V Schuko
= 1 x 32 Amp CEE
= 2 x 16 Amp CEE
= 2 x 230 V Schuko
= 1 x 63 Amp CEE
= 1 x 32 Amp CEE
= 1 x 16 Amp CEE
= 3 x 230 V Schuko
= 400 Amp offene Enden (maximale Leistung pro Schrank)
= 1 x 125 Amp C EE
= 2 x 63 Amp CEE
= 4 x 32 Amp CEE
= 6 x 16 Amp CEE
= 10 x 230 V Schuko
= 1 x 63 Amp CEE
= 2 x 32 Amp CEE
= 4 x 16 Amp CEE
= 6 x 230 V Schuko
= steht am Standort beschriftet
Legende Wasser
= Wasseranschluß oberirdisch [Zu- und Ablauf)
= Wasseranschluß unterirdisch [Zu- und Ablauf)
= Löschwasser-Wandhydrant